

V50 Ψαλίδα κλαδέματος by pass



CODICE/CODE V50/50 (50cm/20in)

V50/60 (60cm/24in)

V50/80 (80cm/32in)

LUNGHEZZA /LENGT 50-60-80cm /20-24-32in

PESO/WEIGHT 600-680-840g/21-24-30oz

ØTAGLIO/CUT 35 mm


CODICE/CODE EAN50

CODICE/CODE EAN60

CODICE/CODE EAN80

Αυτές οι ψαλίδες κοπής κλαδιών είναι κατάλληλες για την κοπή κλαδιών μεσαίας διαμέτρου, χάρη στο μηχανισμό απευθείας κοπής. Είναι ψαλίδες κοπής by-pass, όπου η κυρτή λεπίδα εκτελεί μια σαφή και καθαρή κοπή. Το σύστημα by-pass πραγματοποιεί κοπές που δεν αφήνουν καμία προεξοχή στην επιφάνεια που κλαδεύεται. Είναι εξοπλισμένες με αμορτισέρ και προστατευτικό "μαξιλαράκι". Το μικρό βάρος και το λεπτό σχήμα κάνει την ψαλίδα πολύ εύκολη στο κράτημα. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί όπου η βλάστηση είναι πιο πυκνή και πιο απομακρυσμένη. Η λεπίδα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και είναι σφυρηλατημένη και σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία (58 HRC). Ένα εσωτερικό δοχείο γράσου λιπαίνει το ψαλίδι συνεχώς. Οι λαβές είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου με αντιολισθητική πλαστική επένδυση.

V60 Ψαλίδα κλαδέματος by pass με ρύθμιση

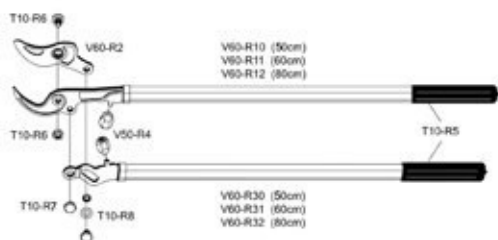

CODICE/CODE V60/50 (50cm/20in)

V60/60 (60cm/24in)

V60/80 (80cm/32in)

LUNGHEZZA /LENGT 50-60-80cm /20-24-32in

PESO/WEIGHT 730-810-970g/26-29-33oz

ØTAGLIO/CUT 40 mm

CODICE/CODE EAN50

CODICE/CODE EAN60

CODICE/CODE EAN80

Αυτές οι ψαλίδες κοπής κλαδιών είναι κατάλληλες για την κοπή κλαδιών μεσαίας-μεγάλης διαμέτρου, χάρη στο ειδικό σύστημα μοχλού, προκειμένου να μειωθεί η προσπάθεια κοπής. Είναι ψαλίδες κοπής by-pass, όπου η κυρτή λεπίδα εκτελεί μια σαφή και καθαρή κοπή. Το σύστημα by-pass πραγματοποιεί κοπές που δεν αφήνουν καμία προεξοχή στην επιφάνεια που κλαδεύεται. Είναι εξοπλισμένες με αμορτισέρ και προστατευτικό "μαξιλαράκι". Το μικρό βάρος και το λεπτό σχήμα κάνει την ψαλίδα πολύ εύκολη στο κράτημα. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί όπου η βλάστηση είναι πιο πυκνή και πιο απομακρυσμένη. Η λεπίδα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και είναι σφυρηλατημένη και σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία (58 HRC). Ένα εσωτερικό δοχείο γράσου λιπαίνει το ψαλίδι συνεχώς. Οι λαβές είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου με αντιολισθητική πλαστική επένδυση.