




Σχεδιασμός
υψηλής αντοχής

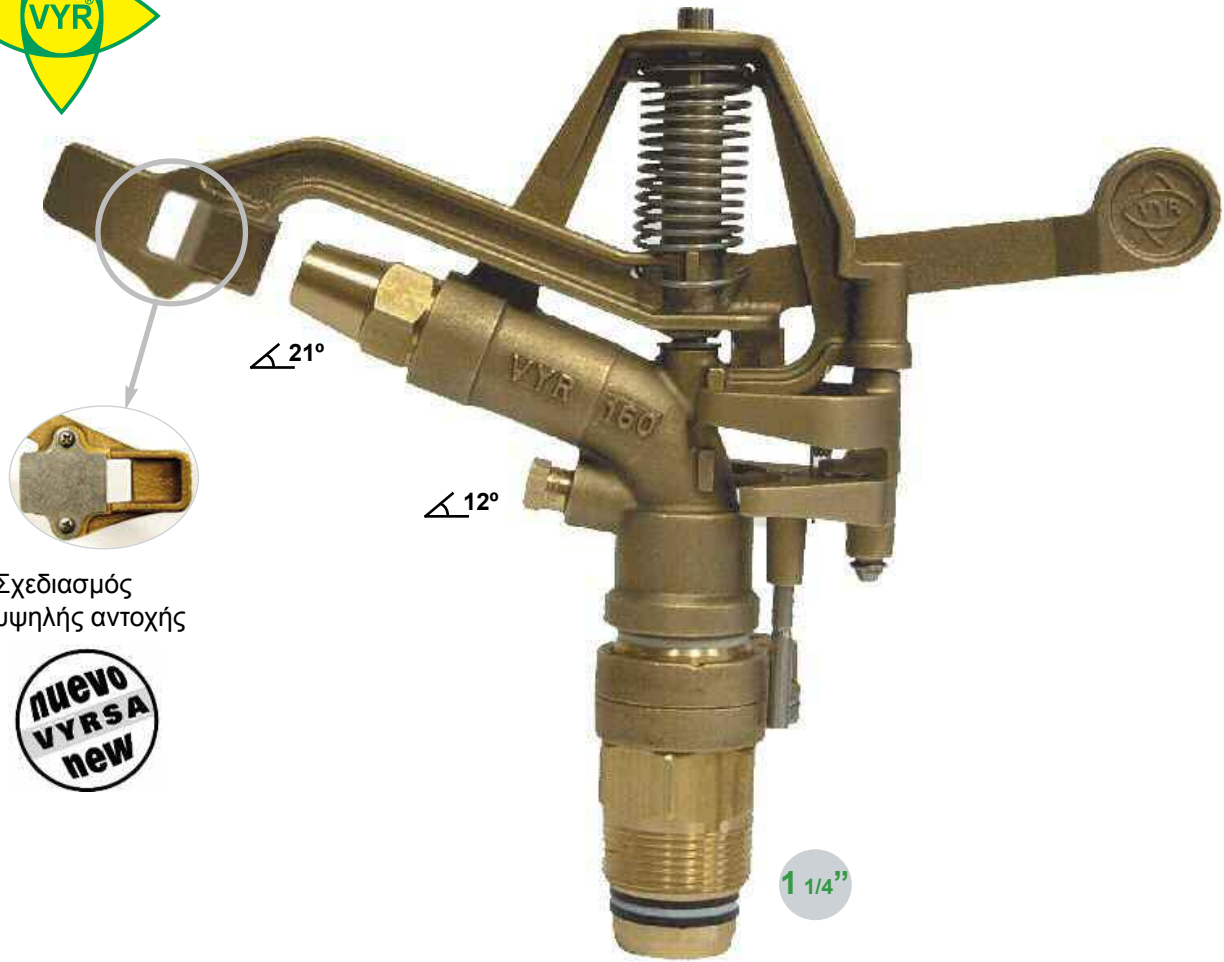

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μερικού τόξου κρουστικός εκτοξευτήρας υψηλής ροής.
- 1 1/4" αρσενική σύνδεση.
- Κατασκευή από ορείχαλκο και ανοξείδωτο ατσάλι.
- Περιστρεφόμενες αρθρώσεις υψηλής αντοχής.
- Γωνίες ακροφυσίων 21° και 12°.
- Μηχανικό σύστημα ρύθμισης τόξου με γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
- Χρησιμοποιείται ως ολόκληρου κύκλου υψηλής ροής αλλά και ως ρυθμιζόμενου για την κάλυψη των πλευρών και των γωνιών αλλά και σε ράμπες.
- Μεγάλος μηχανικός και υδραυλικός σχεδιασμός που παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστη κάλυψη της ποτιζόμενης επιφάνειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ακτίνα: 24 - 36 m.
- Παροχή: 6,200 - 28,000 l/h.
- Πίεση λειτουργίας: 4 - 7 bar.
- Περιοχή ποτίσματος: Ολόκληρου ή μερικού κύκλου
- 2 Ακροφύσια: Ένα κύριο μεγάλης ακτίνας και ένα δεύτερο μικρότερης ακτίνας.
- Γωνία ακροφυσίων: 21° και 12°.
- Μέγιστο ύψος: 5 m.
- Χρόνος περιστροφής: Εξαρτάται από την πίεση και τα ακροφύσια ομαλή και συνεχής.
- Συντελεστής ομοιομορφίας υψηλότερος από 90% σε αποστάσεις 37.5x37.5R, 38x38T και 38x39T.

Εφαρμογ

- Σε ράμπες αλλά και σε περιπτώσεις μεγάλης ακτίνας διαβροχής.
- Κηπευτικά, δημητριακά, κονδυλώδη, ψυχανθή και δένδρα.

Διαστάσεις:

- Ύψος: 31 cm.
- Πλάτος: 37 cm.
- Βάρος: 2,721 g.
- Συσκευασία: 5.

Επιλογές:

- Σπείρωμα σε BSP ή NPT κατά παραγγελία.
- Αναδιπλούμενος τρίποδος για κινητή εγκατάσταση.

Models:



Ref. 016000.





Πίνακες και Διαγράμματα

BAR	4
Flow	10.020 L/h
Nozzles	11 X 3,6 mm
Center	VYR
Rotat. veloc.	60 seg/rev.
Height	100 cm
Duration	60 min
T°	20°C
Wind veloc.	0 m/seg.
Date	2/1/2013

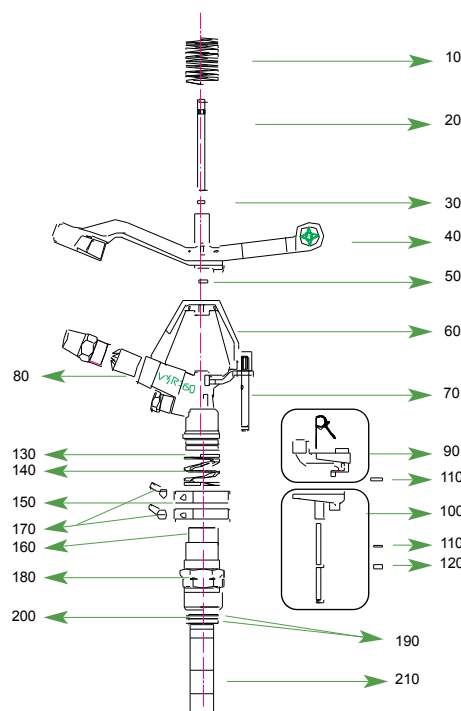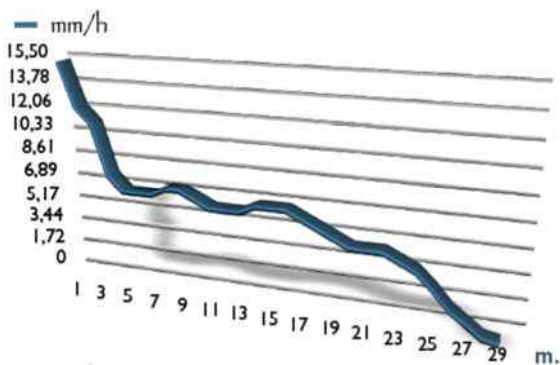

Σύστημα λειτουργίας μερικού τόξου



Σχεδιασμός υψηλής αντοχής


Long range nozzles (long vane) + short range nozzle

												
	9 x 3,2 mm.		10 x 3,2 mm.		11 x 3,2 mm.		13 x 6,3 mm.		14,5 x 6,3 mm.		16 x 6,3 mm.	
Bars	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.
4	6.200	48	7.700	50	9.400	52	14.300	56	16.300	58	20.200	60
5	7.000	50	8.600	52	10.600	54	16.200	60	18.300	62	23.200	64
6	7.800	52	9.500	54	11.700	56	18.200	66	20.000	67	25.800	70
7	8.500	54	10.300	56	12.600	58	19.500	70	21.500	71	28.000	72



STANDARD

- For optimum distribution avoid use in shady areas.
- Sprinklers will be supplied with standard nozzles unless otherwise specified.
- In order to calculate the flow, add the flows of the two nozzles. The range of the rear nozzle must be less than that of the main nozzle.



Εύκολη ρύθμιση μερικού τόξου



Representative of Greece

22km Nation Road Volos-Athens - 37400 Nea Anchialos Volos city - Greece - Tel&Fax: +30 242 8077119 - email: info@lefasagri.gr