



IRO-66 Κρουστικός εκτοξευτήρας

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κρουστικός εκτοξευτήρας για αγροτική χρήση μέσης ροής.
- Σύνδεση αρσενική και θηλυκή 3/4".
- Κατασκευή από πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι.
- Περιστρεφόμενες αρθρώσεις υψηλής αντοχής.
- Γωνίες ακροφυσίων 30° και 11°.
- Μηχανικό σύστημα ρύθμισης τόξου με γρήγορη και εύκολη εφαρμογή..
- Χρησιμοποιείται ως ολόκληρου κύκλου μέσης ροής αλλά και ως ρυθμιζόμενου για την κάλυψη των πλευρών και των γωνιών.
- Μεγάλος μηχανικός και υδραυλικός σχεδιασμός που παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστη κάλυψη της ποτιζόμενης επιφάνειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ακτίνα: 12-19 m.
- Παροχή: 800 - 3,270 l/h.
- Πίεση λειτουργίας: 1,75 - 5 BAR.
- Περιοχή ποτίσματος: Κυκλική .
- Ακροφύσια: Ένα μεγάλης εμβέλειας από πάνω και ένα μικρής εμβέλειας από κάτω.
- Γωνία ακροφυσίων: 30° και 11°.
- Μέγιστο ύψος: 2 m.
- Χρόνος περιστροφής: Εξαρτάται επο την πίεση και τα ακροφύσια ομαλή και συνεχής (ρυθμιζόμενη).
- Συντελεστής ομοιομορφίας υψηλότερος από 90% σε αποστάσεις 18x18R, 19x19T, 19x20T.

Εφαρμογές:

- Κηπευτικά, δημητριακά, κόνδυλοι, όσπρια και φρούτα.

Διαστάσεις:

- Ύψος: 16 cm.
- Πλάτος: 18 cm.
- Βάρος: 182 grs.
- Συσκευασία: 50.

Επιλογές:

- Στέλεχος με βίδα διάχυσης για το κύριο ακροφύσιο.
- Πτυσσόμενο στήριγμα για κινητή εγκατάσταση.


Μοντέλα:

- Ref. 006600:** Χωρίς βίδα διάχυσης αρσενικό
- Ref. 006610:** Με βίδα διάχυσης αρσενικό.
- Ref. 006620:** Χωρίς βίδα διάχυσης θηλυκό
- Ref. 006621:** Με βίδα διάχυσης θηλυκό
- Ref. 106600:** Ρυθμιζόμενη βίδα διάχυσης




IRO-66 Διανομήματα και Πίνακες

BAR	3,5
Caudal	1430 L/h
Boquillas	4 X 2,4 mm
Centro	C.I.T
Veloc. Rot.	0,8 min/rev.
Altura	60 cm
Duración	180 min.
T°	20°C
Veloc. viento	0 m/seg.
Fecha	10/06/2002

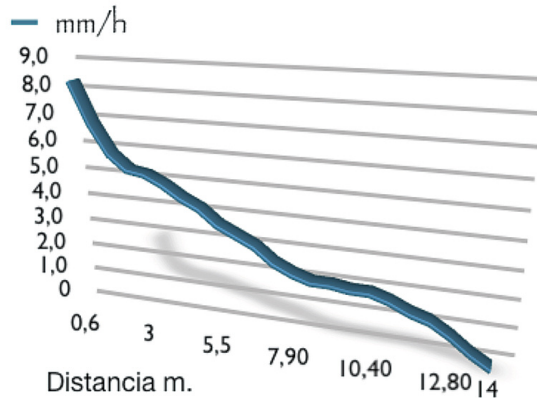

Altura máxima de la línea de agua sobre el aspersor de 2 metros

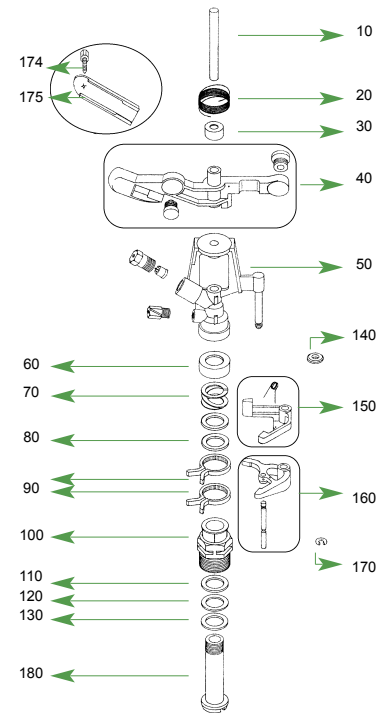

STANDARD

										
	5/32 = 3,96		11/64 = 4,36		3/16 = 4,76		13/64 = 5,15		7/32 = 5,55	
Bars	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.
2,46	940	25,50	1.140	26,20	1.360	26,80	1.610	27,40	1.880	28,00
2,80	1.010	26,20	1.220	26,80	1.460	27,40	1.730	28,00	2.010	28,60
3,15	1.070	26,80	1.270	27,40	1.550	28,00	1.830	28,60	2.140	29,20
3,50	1.130	27,40	1.360	28,00	1.630	28,60	1.930	29,20	2.240	29,80
3,85	1.180	27,40	1.430	28,00	1.700	28,60	2.010	29,20	2.340	29,80
4,20	1.230	28,00	1.490	28,60	1.780	29,20	2.090	29,80	2.410	30,50



										
	5/32" x 3/32" 3,96 x 2,38 mm.		11/64" x 3/32" 4,36 x 2,38 mm.		3/16" x 3/32" 4,76 x 2,40 mm.		3/16" x 1/8" 4,76 x 3,17 mm.		13/64" x 1/8" 5,15 x 3,17 mm.	
Bars	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.
2,46	1.294	25,50	1.476	26,20	1.725	26,80	1.975	26,80	2.225	27,40
2,80	1.385	26,20	1.589	26,80	1.861	27,40	2.134	27,40	2.384	28,00
3,15	1.476	26,80	1.700	27,40	1.975	28,00	2.293	28,00	2.542	28,60
3,50	1.566	27,40	1.794	28,00	2.088	28,60	2.406	28,60	2.678	29,20
3,85	1.634	27,40	1.884	28,00	2.180	28,60	2.520	28,60	2.792	29,20
4,20	1.700	28,00	1.952	28,60	2.270	29,20	2.610	29,20	2.906	29,80



STANDARD

- Las zonas sombreadas no son recomendables para una distribución óptima.
- Los aspersores se suministrarán con toberas estándar si no se especifica nada en contra.
- Para calcular el caudal, sumar el de las dos boquillas. El alcance de la boquilla posterior deberá ser inferior a la boquilla principal.