


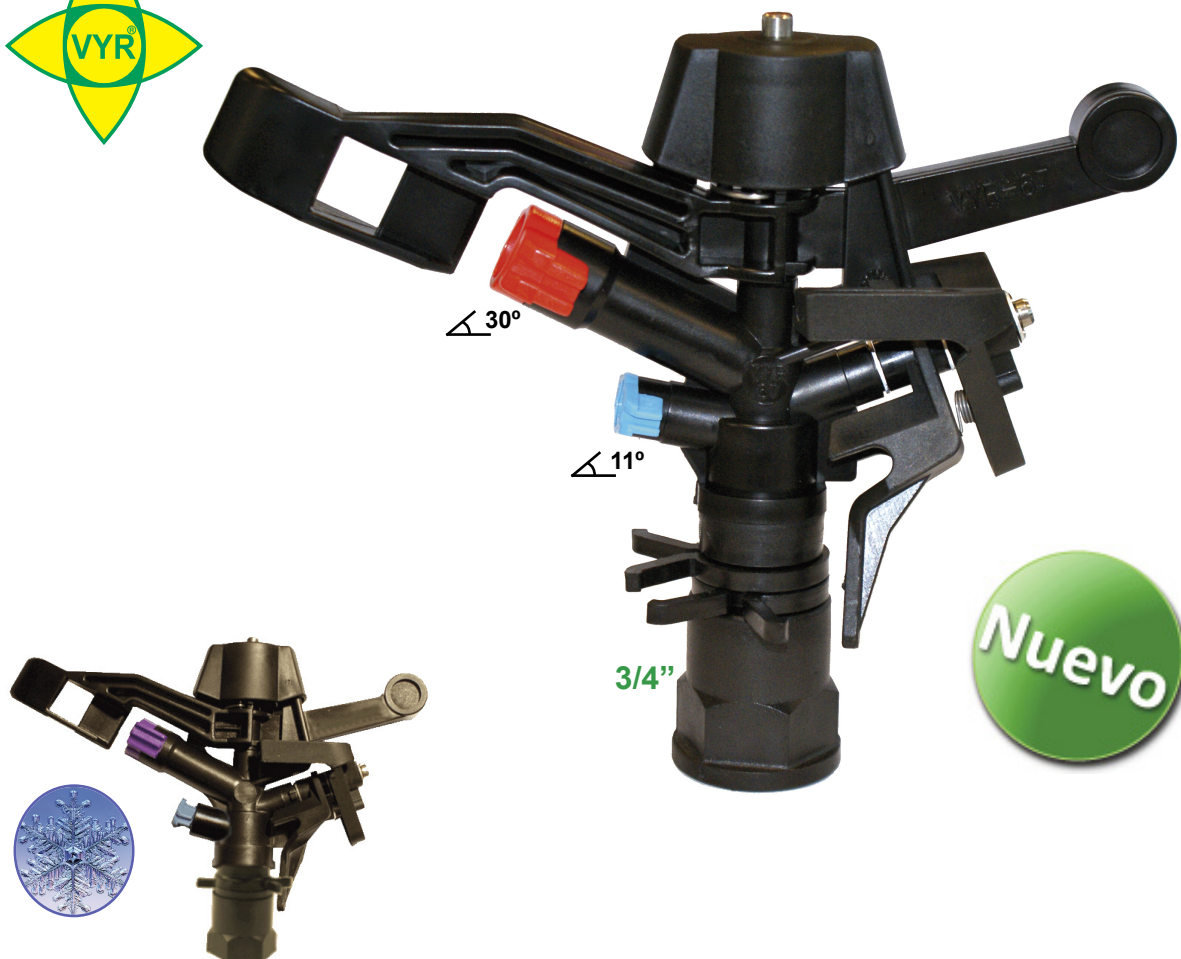

IRO-67

Κρουστικός εκτοξευτήρας

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εκτοξευτήρας μέσης ροής για γεωργικές εφαρμογές.
- Σύνδεση αρσενική και θηλυκή 3/4".
- Κατασκευή από πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι.
- Περιστρεφόμενες αρθρώσεις υψηλής αντοχής.
- Γωνίες ακροφυσίων 30° και 11°.
- Μηχανικό σύστημα ρύθμισης τόξου με γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
- Χρησιμοποιείται ως ολόκληρου κύκλου μέσης ροής αλλά και ως ρυθμιζόμενου για την κάλυψη των πλευρών και των γωνιών
- Μεγάλος μηχανικός και υδραυλικός σχεδιασμός που παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστη κάλυψη της ποτιζόμενης επιφάνειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ακτίνα: 12-19 m.
- Παροχή: 800 - 3,270 l/h.
- Πίεση λειτουργίας: 1,75 - 5 BAR.
- Περιοχή ποτίσματος: Κυκλική .
- Ακροφύσια: Ένα μεγάλης εμβέλειας από πάνω και ένα μικρής εμβέλειας από κάτω
- Γωνία ακροφυσίων: 30° και 11°.
- Μέγιστο ύψος: 2 m.
- Χρόνος περιστροφής: Εξαρτάται επο την πίεση και τα ακροφύσια ομαλή και συνεχής (ρυθμιζόμενη).
- Συντελεστής ομοιομορφίας υψηλότερος από 90% σε αποστάσεις 18x18R, 19x19T, 19x20T.

Εφαρμογές:

- Κηπευτικά, δημητριακά, κόνδυλοι, όσπρια και φρούτα.

Διαστάσεις:

- Ύψος: 16 cm.
- Πλάτος: 18 cm.
- Βάρος: 182 grs.
- Συσκευασία: 50.

Επιλογές:

- Στέλεχος με βίδα διάχυσης για το κύριο ακροφύσιο.
- Πτυσσόμενο στήριγμα για κινητή εγκατάσταση

Modelos:

Ref. 006700: Χωρίς βίδα διάχυσης αρσενικό

Ref. 006710: Με βίδα διάχυσης αρσενικό

Ref. 006720: Χωρίς βίδα διάχυσης θηλυκό


Ref. 006721: Με βίδα διάχυσης θηλυκό

Ref. 106600: Ρυθμιζόμενη βίδα διάχυσης




IRO-67 Διαγράμματα και πίνακες

BAR	3,5
Caudal	1540 L/h
Boquillas	4 X 2,4 mm
Centro	VYR
Veloc. Rot.	49 seg/rev.
Altura	610 cm
Duración	60 min.
T°	15°C
Veloc. viento	0 m/seg.
Fecha	09/03/2011

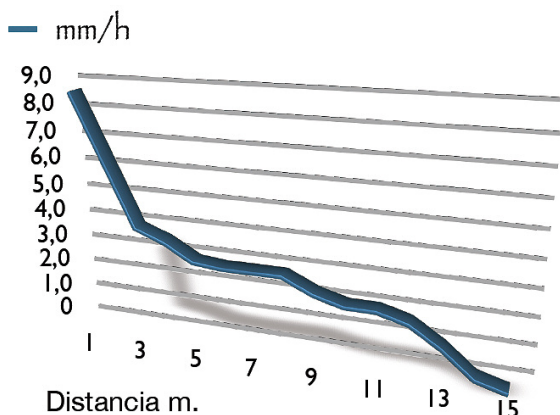


Altura máxima de la línea de agua sobre el aspersor de 2 metros

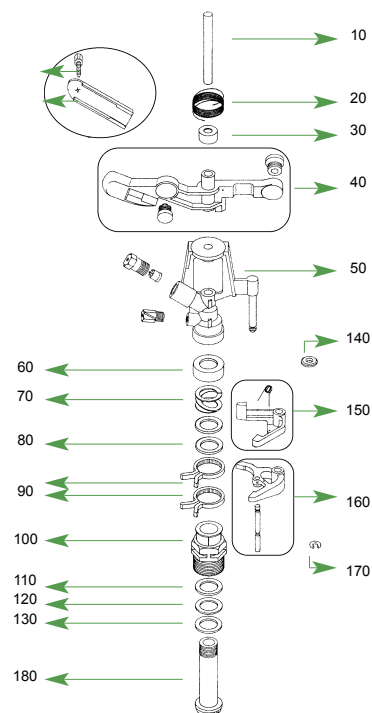

Ακροφύσια

														
	7/32" 5,55 mm.	9/64" 3,57 mm.	5/32" 3,96 mm.	11/64 " 4,36 xmm.	3/16" 4,76 mm.	13/64" 5,15 mm.	7/32" 5,55 mm.							
Bars	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.		
1.75	1.550	31,20	660	26,20	800	27,80	960	29,40	1.140	30	1.340	30,80	1.550	31,20
2.10	1.720	32	720	27	870	28,80	1.050	30	1.250	30,60	1.480	31,40	1.720	32
2.46	1.880	33	770	27,60	940	29,40	1.140	30,60	1.360	31,20	1.610	32	1.880	33
3.16	2.140	34,80	870	28,40	1.070	30,20	1.290	31,40	1.550	32,40	1.830	33,20	2.140	34,80
3.51	2.240	35,60	920	28,80	1.130	30,60	1.360	31,80	1.630	32,60	1.930	33,80	2.240	35,60
4.21	2.410	36,80	990	29,40	1.230	31,20	1.490	32,40	1.780	33,20	2.090	34,80	2.410	36,80



ref. 102660

	9/64 x 3/32" 3,57 x 2,38 mm.	5/32 x 3/32" 3,96 x 2,38 mm.	11/64 x 3/32" 4,36 x 2,38 mm.	3/16 x 1/8" 4,76 x 3,17 mm.	13/64" x 1/8" 5,15 x 3,17 mm.	7/32 x 1/8" 5,55 x 3,17 mm.
Bars	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.	Lit./h.	Ø mts.
1,75	920	26	1.100	27,60	1.250	29
2,10	1.000	26,60	1.200	28,40	1.380	29,60
2,46	1.090	27,20	1.300	29	1.490	30,20
3,16	1.250	28,20	1.470	30	1.690	31,20
3,51	1.330	28,40	1.550	30,20	1.790	31,40
4,21	1.440	29	1.700	30,80	1.950	32

STANDARD

- Las zonas sombreadas no son recomendables para una distribución óptima.
- Los aspersores se suministrarán con toberas estándar si no se especifica nada en contra.
- Para calcular el caudal, sumar el de las dos boquillas. El alcance de la boquilla posterior deberá ser inferior a la boquilla principal.

